


کولر سلولزی EC0280



تا ۳۰٪ خنکتر

از کولر آبی پوشالی در طول فصل

ویژگی‌ها

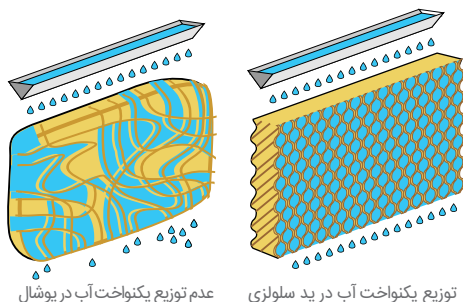

عدم توزیع یکنواخت آب در پوشال

توزیع یکنواخت آب در پد سلولزی

■ خنکی بیشتر در طول فصل نسبت به کولر پوشالی

ثبات راندمان خنکی بالا (۸۰٪) در طول فصل، بدلیل استحکام پد سلولزی در مقایسه با پوشال عملکرد موثرتر جهت دستیابی به محدوده آسایش

■ سرمایش مطمئن تر

ضخامت یکنواخت در کل سطح پد سلولزی

توزیع یکنواخت آب بر روی سطح پد و عدم وجود ناحیه خشک

■ تنفس سالم تر

کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی

کاهش نفوذ گرد و غبار به داخل ساختمان

■ مصرف برق کمتر

راندمان خنکی بالاتر و رسیدن به دمای آسایش در مدت زمان کوتاه تر

■ سیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)

RCCB؛ قطع اتوماتیک عملکرد کولر در صورت نشتی برق

قطع دو قطب؛ قطع کامل فاز و نول کولر، برای حفاظت در مقابل خطاهای ناشی از سیم کشی

■ ضخامت بالاتر ورق

استحکام بالای بدنه؛ کاهش لرزش و صدا

■ جدول مشخصات فنی و ابعاد



مدل	بازده خنکی	هوادهی (cfm/m ³ /h)	مشخصات موتور	قدرت موتور (hp)	برق مصرفی (آمپر، ولتاژ، فاز)	ابعاد/ (عرض، طول، ارتفاع) cm	وزن محصول + وزن آب (کیلوگرم)
EC0280	80%	760 / 1300	الکتروژن (سیم پیچ مسی)	$\frac{1}{8}$	1ph-220V-1.1A	62×60×55	18+25

واحد فروش: ۶۱۴۴۴ / خدمات پس از فروش: ۶۱۴۴۵

کارخانه: تهران، کیلومتر ۷ جاده قدیم قم،
باقر شهر، بعد از آتش نشانی، خیابان انرژی.
تلفن کارخانه: ۶۱۴۴۲۴۲۴ / فکس: ۵۵۲۰۲۰۱۹

www.energy-ind.com



TDS: 008 / 1

*6655*210022*3#

کد دستوری ارسال
کاتالوگ دیجیتال